


XPEL **ULTIMATE PLUS™ BLACK** ist eine leistungsstarke, selbstklebende, glänzend schwarze, klar beschichtete aliphatische Polyurethanfolie, die den Autolack und andere Oberflächen vor schädlichem Steinschlag und Abrieb schützt. Sie verfügt über außergewöhnliche Dehnungseigenschaften und lässt sich daher leicht in einem Stück verarbeiten. XPEL **ULTIMATE PLUS™ BLACK** ist eine Folie mit sehr niedriger Oberflächenenergie, die Fleckenbildung verhindert und eine hervorragende Umweltbeständigkeit und Glanzerhaltung bietet. Die klare Schicht besteht aus speziellen Elastomerpolymeren, die ein zeitliches „Ausheilen“ von leichten Kratzern und Schleifspuren ermöglichen, so dass kein häufiges Polieren erforderlich ist, um das einwandfreie Aussehen zu erhalten. **ULTIMATE PLUS™ BLACK** ist mit einem ultraklaren Hochleistungs-Acrylatkleber beschichtet, der hervorragend auf einer Vielzahl von Oberflächen haftet und Störungen bei der Verarbeitung standhält. Dieser Hochleistungs-Acrylatkleber ist so formuliert, dass er sich nicht ablöst, den Lack nicht beschädigt und bei einem späteren Entfernen keine Rückstände hinterlässt.

PRODUKTAUFBAU

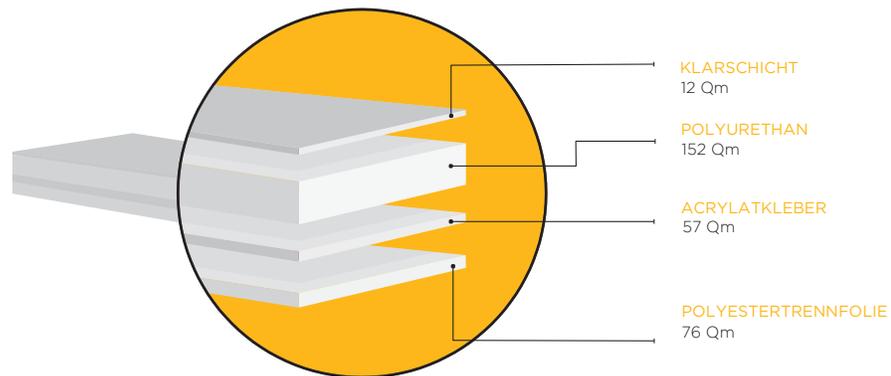

NENNDICKE OHNE TRENNFOLIE
221 Qm ± 3 10 %

ALLGEMEINE DATEN

| EIGENSCHAFTEN | TYPISCHE WERTE | TESTBEDINGUNGEN | VERWENDETE NORMEN |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| Schälkraft | >4 N/cm >7 N/cm | 20 Minuten bei Raumtemperatur 24 Stunden bei Raumtemperatur | PSTC 101 |
| Glanz | >90 GU | 60 °C | ISO 2813 |
| Alterungstest Scherung T-Peel | >1.440 Minuten >3,5 N/cm | 1 kg, 0,5" x 1" montiert, Raumtemperatur 24 h bei 60 °C | XQT212 XQT208 |
| Mechanisch Bruchfestigkeit Bruchdehnung Reißfestigkeit | >15 MPa >200 % >60 kN/m | Prüfgeschwindigkeit: 500 mm/Minute Prüfgeschwindigkeit: 500 mm/Minute Form C, 500 mm/min | ASTM D882 ASTM D882 ASTM D624 |

MAX. ZULÄSSIGE LAGERFÄHIGKEIT - 2 Jahre ab Kaufdatum*

EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN - 22 °C bei 50 % r.F.

*Wenn die Folie nach der empfohlenen Lagerung verarbeitet wird, ist eine neue Zertifizierung durch XPEL erforderlich.

ZIELANWENDUNGEN

Schwarz glänzendes Polyurethan für Steinschlagschutz, hohe Abnutzung und Abrieb im Automobil-, Motorrad-, Wohnmobil-, Powersport-, Fahrrad- und anderen Transportmärkten.



Accent Haube



Aufprallflächen



Accent Dach

XPPEL

www.xpel.com

Gebührenfrei: (800) 447-9928

International: +1 (210) 678-3700

Fax: (210) 678-3701

Hinweis: Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben zur Leistung und zur Gebrauchstauglichkeit sind nur als Anhaltspunkte zu verstehen. Da nur der Benutzer die spezifischen Bedingungen kennt, unter denen das Produkt verwendet werden soll, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.